

کفکش ۴ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ در مدل های
*F22/1B - F32/1 - F32/1 B - F54/2 - F54/2B - F72/3 - F92/3 -
F120/4 - F150/5*

کفکش 4 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F22/1B
F32/1
F32/1B
F54/2
F54/2B
F72/3
F92/3
F120/4
F150/5



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۹۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۵۴ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F :
- درجه حفاظت $IP68$:
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۴ اینچ فدک



Model	Litr/s	15/27	12/5	9/72	6.94	55/5	2.77	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	55	45	35	25	20	10	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 32/1		12	15	18	20	24	26		5/5	11/5	12	4	65
F 54/2		30	35	40	45	55	60		9/2	21/5	12	4	77
F 72/3		35	40	45	50	60	70		11	25	12	4	84
F 92/3		45	55	65	75	80	85		13	28	12	4	96
F 120/4		60	70	80	90	100	110		15	32	12	4	110
F 150/5		75	90	100	110	120	135		18/5	38	12	4	135

Model	Litr/s	25	22/22	19/44	16/66	13/88	11/11	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	90	80	70	60	50	40	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 22/1 B		8	10	12	14	16	18		5/5	11/5	12	4	74
F 32/1 B		14	16	18	20	23	25		5/7	17	12	4	65
F 54/2 B		34	36	38	42	46	50		13	28	12	4	92

موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ

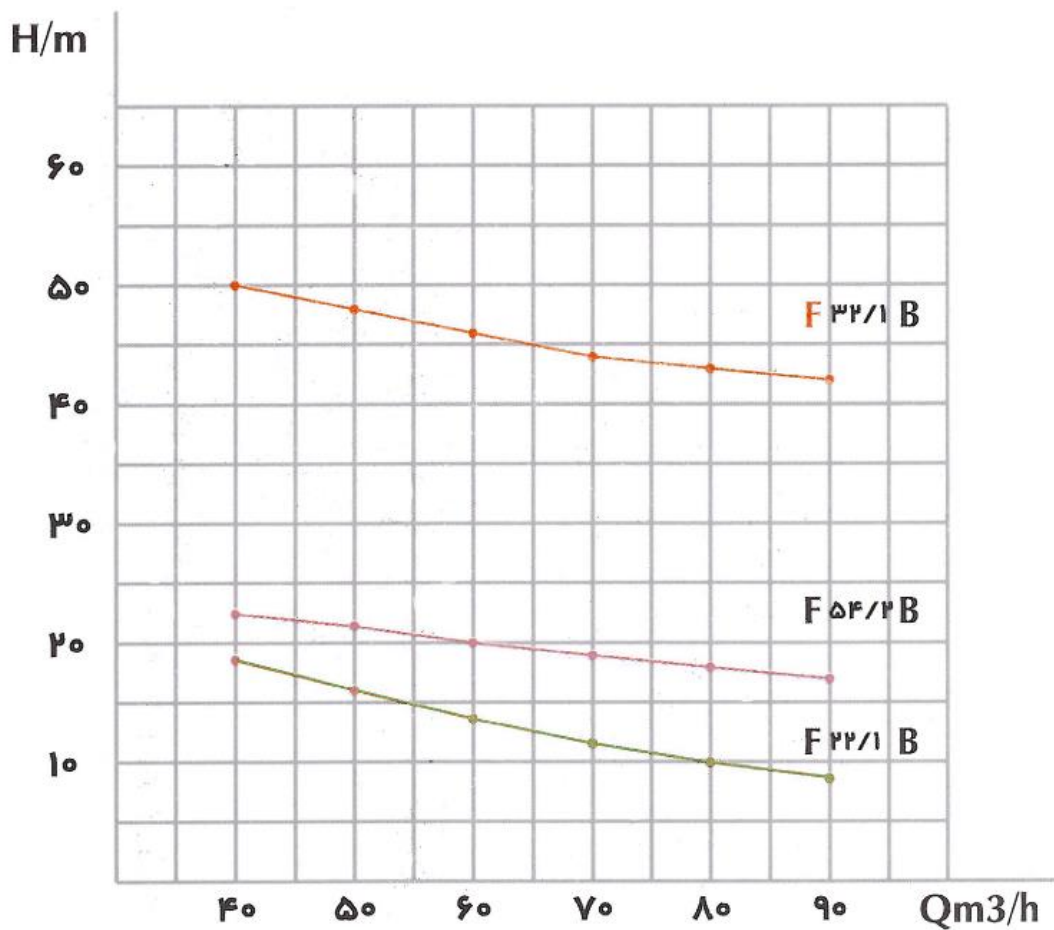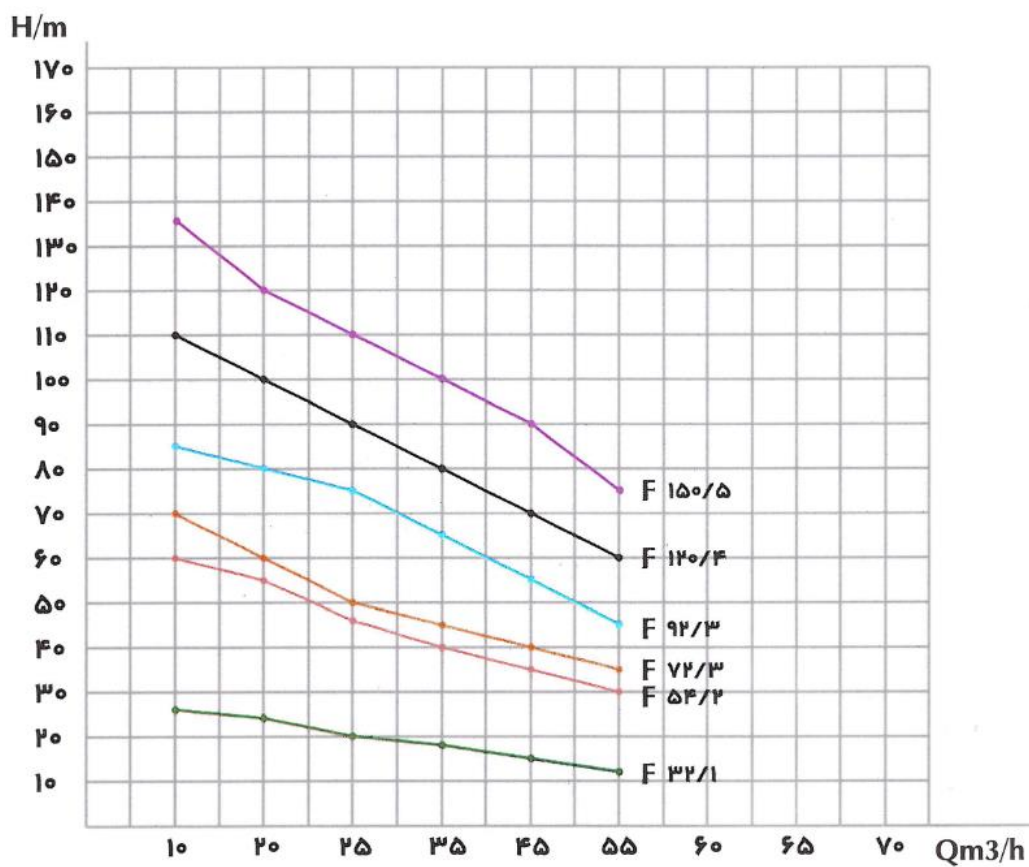

ابعاد کفکش ۴ اینچ فدک پمپ

