

کفکش ۶ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۶ اینچ فدک پمپ در مدل های F32/1
- F22/1B - F32/1 B - F50/2

کفکش 6 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F32/1

F22/1B

F32/1B

F50/2



مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۳۲ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F :
- درجه حفاظت IP68 :
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۶ اینچ فدک

Model	Litr/s	44/4	38/7	27/7	22/2	11/11	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m ³ /h	160	140	100	80	40	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر								KW	A	In	in	kg
F 22/1 B		10	12	14	19	22		11	25	12	6	90
F 32/1 B		15	20	25	30	32		11	25	12	6	90

موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۶ اینچ فدک پمپ

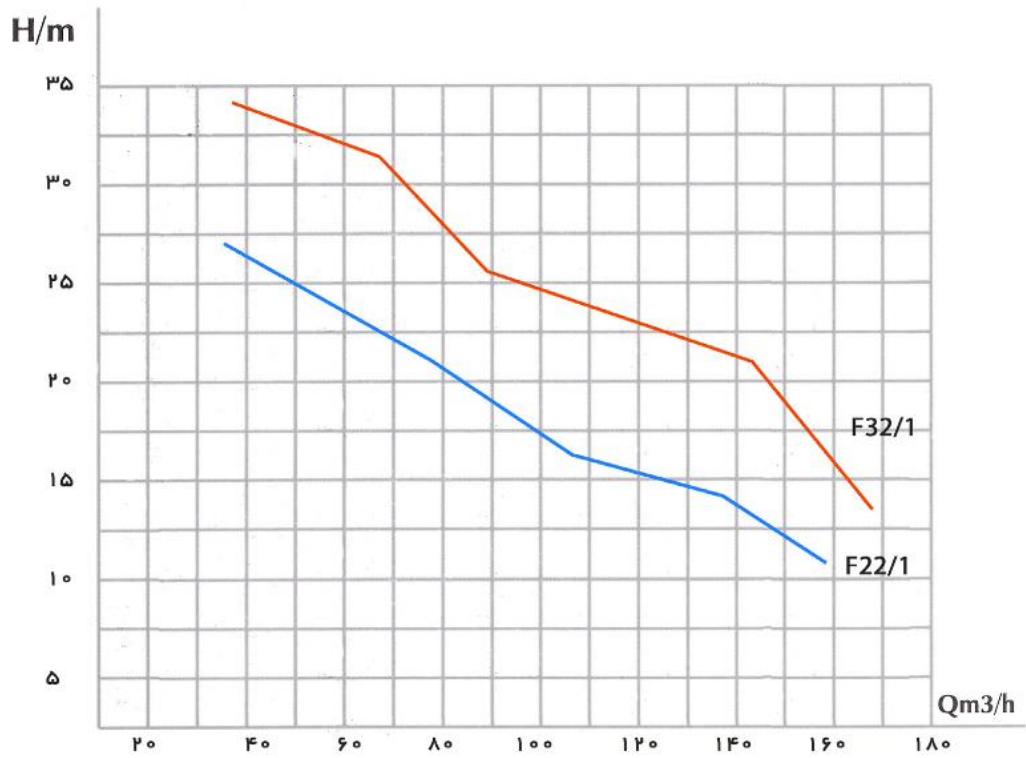

ابعاد کفکش ۶ اینچ فدک پمپ

