

# کفکش ۳ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ در مدل های F22/1 - F27/1 - F54/2 - F72/3 - F92/3 - F120/4 - F150/5 - F180/6

## کفکش 3 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

F22/1  
F27/1  
F54/2  
F72/3  
F92/3  
F120/4  
F150/5  
F180/6



### مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۳۵ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

### مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی F:
- درجه حفاظت IP68:
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

## متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل


## جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۳ اینچ فدک

Model	Litr/s	9/72	8/33	6/94	5/55	4/16	2/77	1/38	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m <sup>3</sup> /h	35	30	25	20	15	10	5	آبدهی=Q					
380 V 50Hz	ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	In	in	kg
F 27/1		13	16	18	20	22	25	26		3/7	9	12	3	56
F 54/2		30	35	40	45	50	54	58		7/5	17	12	3	72
F 72/3		35	45	50	60	65	70	74		9/2	21/5	12	3	84
F 92/3		45	55	65	70	75	80	84		11	25	12	3	85
F120/4		60	70	80	90	100	105	110		13	28	12	3	102
F150/5		75	85	95	105	120	130	140		15	32	12	3	118
F180/6		90	110	125	135	145	155	165		18/5	38	12	3	142

## موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت پمپاژ آب تمیز
- مناسب برای مصارف صنعتی و کشاورزی
- فواره ها و انتقال آب صاف
- آب های آلوده و فاضلاب

## نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۳ اینچ فدک پمپ

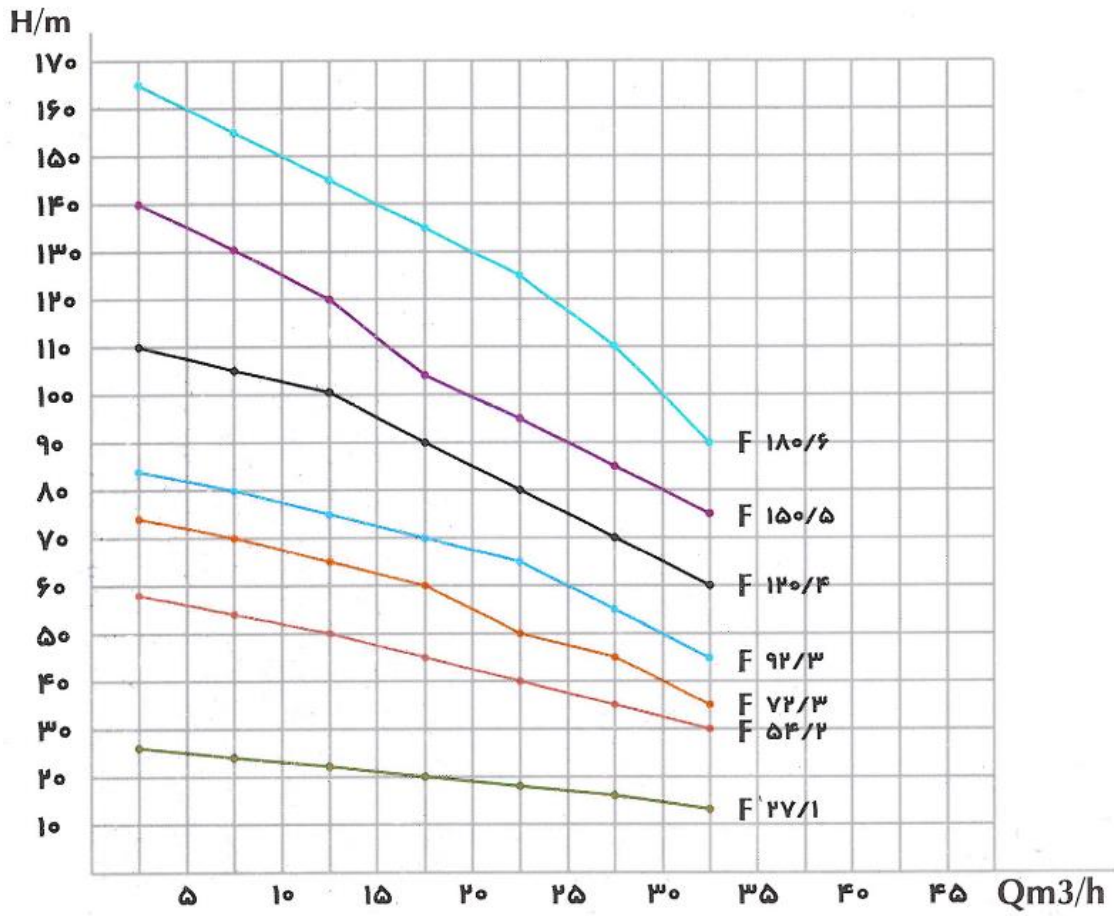

## ابعاد کفکش ۳ اینچ فدک پمپ

